

E' un rivestimento riflettente bianco da applicare sulle coperture in EPDM, guaine bituminose o bituminose microceramizzate-ardesiate, asfalto, tegole, piastrelle, fibrocemento, ecc.

TIPO DI LEGANTE: acrilico elastomerico

COLORI DISPONIBILI: bianco

APPLICAZIONE: pennello, rullo, irless a temp. ideale $\geq 5^{\circ}\text{C} \leq 35^{\circ}\text{C}$

DILUIZIONE: all'occorrenza 5% - 10% con acqua

CONFEZIONE: sacchetto da 5 Lt. utile per 20/25 m² di superficie da trattare

RESA MEDIA INDICATIVA: superficie ruvida 4 m²/Lt, superficie liscia 5 m²/Lt.

ESSICCAZIONE: ad aria a 20°C 2-3 ore

SOVRA VERNICIABILE: dopo 4-5 ore (solo all'occorrenza per migliorare l'uniformità della verniciatura)


RIFLESSIONE ENERGETICA: 79,5%

EMISSIVITÀ: 88%

STABILITA' AL MAGAZZINAGGIO: 1 Anno a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati.

TEME IL GELO.

GARANZIA: 5 anni contro screpolatura se installato con personale autorizzato da Serisolar srl

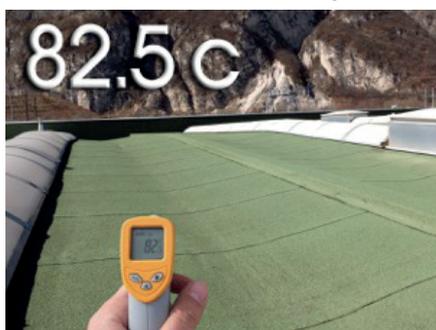

SENZA RIVESTIMENTO FAST



CON RIVESTIMENTO FAST

FAST è un rivestimento acrilico elastomerico a base d'acqua che forma un film bianco elastico dopo la sua essiccazione. Proteggendo gli edifici dal surriscaldamento grazie alle sue potenti caratteristiche riflettenti ed alto emissive, e permette di allungare la longevità delle coperture.

Una volta asciutto, il rivestimento rimane elastico e ben aderente alla superficie sottostante.

FAST riflette la radiazione solare diretta e riemette all'istante in atmosfera la quota parte assorbita.

E' un prodotto schermante a controllo solare. Non è un materiale isolante.

CONSIGLI D'USO: prima di iniziare l'installazione è molto importante pulire/sgrassare bene la superficie da trattare. L'uso di una idropulitrice ad alta pressione è altamente consigliata unitamente allo speciale pulitore "s00p" anti-fungo/anti-alga diluito da 1:20 a 1:50 a seconda del grado di sporcizia della superficie da rivestire. In mancanza di idropulitrice utilizzare uno spazzolone e risciacquare lo sgrassatore "s00p" con abbondante acqua. "s00p" in sacchetto da 5 litri è utile fino a 200 m² da pulire/sgrassare.

Prima di rivestire il tetto con assicuratevi che la superficie sia perfettamente asciutta.

AVVERTENZE Applicare il prodotto in condizioni climatiche come sopra indicato. In condizioni non idonee, l'applicazione del prodotto risente negativamente nei tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. In condizioni climatiche ottimali l'essiccazione e la reticolazione fisica avviene in circa 7 gg, se in questo lasso di tempo il prodotto subisce dilavamenti, si potrebbero evidenziare colature antiestetiche dall'aspetto traslucido e appiccicoso. Questo fenomeno di natura temporanea, non influisce sulle caratteristiche prestazionali del prodotto e può essere eliminato mediante lavaggio o attendendo successivi eventi piovosi. Intonaci e rappezzi non stagionati possono causare scolorimento, aloni e la comparsa di efflorescenze saline. Il fisiologico deperimento del prodotto o del colore nel tempo, non è indice di non conformità del medesimo.