


SKY ROOF 20 EXT

Marca	SERISOLAR
Modello	Sky Roof 20 Ext
Tipologia	Pellicola antisolare
Tecnologia	Sputtered
Uso	Esterno
Spessore netto pellicola	100 micron (liner escluso)
Antigraffio	Resinato Nanotech
Gradazione	Semiriflettente Multilega
Tonalità	Forte
Garanzia	10 anni in obliqui ed in orizzontale contro distaccamento - delaminazione - demetallizzazione - screpolatura
Durata Tecnica	> 10 anni in orizzontale
Note	Installare solo su lastre esterne temprate

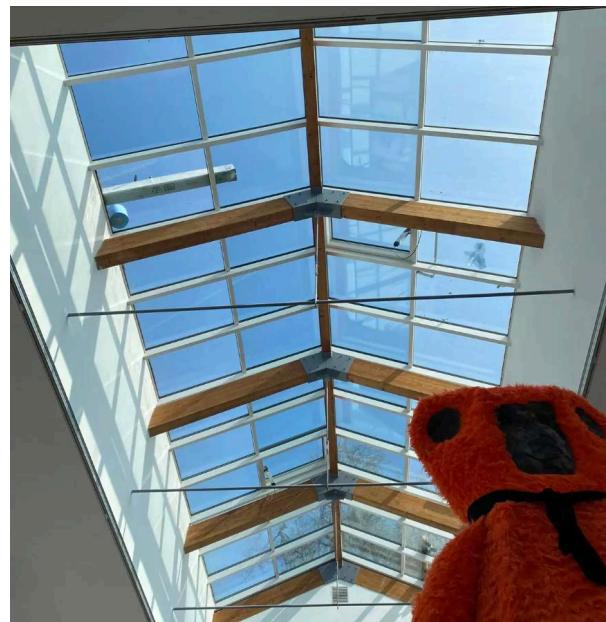

Dati tecnici

Sky Roof 20 Ext	Vetro camera 4mm - aria - 4mm	Vetro camera Basso Emissiva 4mm - 16 - 4mm	Triple vetro Basso emissivo 4mm -16- 4mm -16- 4mm
Valore U del vetro neutro W/m ² *K	2,695	1,653	0,5
Fattore g Trasmittanza solare totale	0,27	0,20	0,14
Raggi ultravioletti trasmessi Max	<0,1%	<0,1%	<0,1%
Totale energia solare respinta	73%	80%	86%
Coefficiente di schermatura	0,31	0,23	0,16
Trasmissione (radiazione solare)	17%	15%	13%
Riflessione Esterno (radiazione solare)	26%	26%	26%
Assorbimento (radiazione solare)	57%	59%	61%
Trasmissione (luce visibile)	21%	19%	17%
Riflessione Esterno (luce visibile)	27%	27%	28%